


赤外線照射機能付200万画素HD-TVI方式フルHDドーム型防犯カメラ

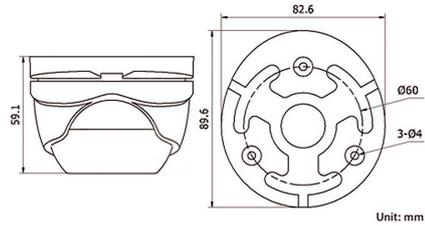

DS-2CE56D5T-IRM

- HD-TVI方式 ●200万画素CMOS搭載 ●アナログHD出力(1080pまでの解像度)に対応 ●固定焦点f3.6mmレンズ採用
- 赤外線LED搭載最大20m ●スマートIR機能搭載 ●WDR(ワイド・ダイナミック・レンジ)機能搭載 ●IP66保護等級

モデル名	DS-2CE56D5T-IRM
イメージセンサー	2MP CMOS Image Sensor
シグナルシステム	PAL / NTSC
有効画素数	1944(H)×1092(V)
最低照度	0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux IR時
シャッタースピード	1/25 (1/30) s~1/50,000s
レンズ	3.6mm 画角:82.6°
レンズマウント	M12
角度調整範囲	/パン:0~360°、チルト:0~90°、回転:0~360°
デイ・ナイト切替	IRカットフィルター
WDR	120dB
フレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HDビデオ出力	1 アナログHD出力
CVBS出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
S/N比	62 dB以上
メニュー	
カメラID	On / Off (英字15文字、配置設定可能)
デイ・ナイトモード	カラー / BW / EXT (自動切替)
オートホワイトバランス	ATW、AWC-SET、屋内、屋外、マニュアル
プライバシーマスク	On / Off、最大8箇所
動体検知	On / Off、最大4箇所
BLC(逆光補正)	対応
AGC	対応
アンチフリッカー	On / Off
言語	日本語、英語、中国語1(繁体字)、中国語2(簡体字)、韓国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語 ポーランド語、ロシア語、ボルトガル語、オランダ語、トルコ語、ヘブライ語、アラビア語
機能	Eclipse(強光補正)、DNR(デジタルノイズリダクション)、デジタルズーム(62倍)、スローシャッター、ミラー、Defog、不良ピクセル補正、スマートD-ズーム
全般	
動作条件	温度:-30℃~60℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
電源	DC12V
消費電力	最大4W
防水・防塵 保護等級	IP66
IR照射距離	20mまで
通信	Up the coax(要UTCコントローラー) プロトコル: Pelco-C(Coaxitron)
サイズ	89.6×59.1mm
重量	340g

※仕様及び本体デザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

2018.08

製品のお問合せはこちら

株式会社ケイヨーテクノ

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4階

☎03-3254-1110

<http://www.keiyo-m.co.jp/>

☎公式通販サイト

<http://ccd-camera-pro.com/>