


バリフォーカルレンズ搭載200万画素フルHD屋外用ワンケーブル防犯カメラ

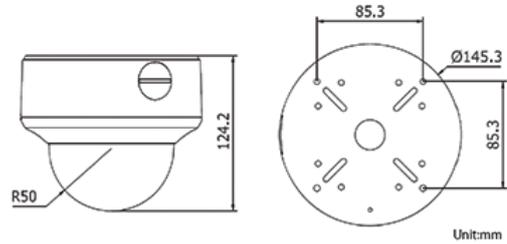

DS-2CE16D5T-VFIT3E

- HD-TVI方式採用 ●2メガピクセル対応高画質モデル ●バリフォーカルレンズf2.8~12mm採用 ●赤外線LED搭載最大40m
- SmartIR機能搭載 ●WDR(ワイド・ダイナミック・レンジ)機能 ●防水規格IP66 ●耐衝撃性IK10 ●UTC機能搭載(HIKVISION-C protocol)
- 専用電源ユニット(別売)使用により電源重畳、ワンケーブル配線が可能

モデル	DS-2CE56D5T-VPIR3E
カメラ	
イメージセンサー	2MP CMOS
シグナルシステム	PAL/NTSC
画素数	2メガピクセル
解像度	1944×1092
最低照度	0.01 Lux @F1.2, IR時 0 Lux 0.014 Lux @F1.4, IR時 0 Lux
シャッタースピード	1/25s~1/50,000s
レンズ	2.8~12mm @F1.4 画角: 103°~32.1°
レンズマウント	Φ14
角度調整範囲	パン: 0~355°, チルト: 0~75°, 回転: 0~355°
デイ&ナイト切替	IRカットフィルター
WDR	120dB
フレームレート	1080p@25fps/1080p@30fps
HDビデオ出力	1 アナログHD出力
CVBS出力	1Vp-p コンポジット出力(75Ω/BNC)
S/N比	62dB以上
メニュー	
シーン設定	Indoor, Outdoor, Indoor1, LOW-LIGHT
カメラ名	On/off (英字15文字, 配置設定可能)
AGC	対応
デイ&ナイトモード	カラー/BW/EXT(自動切替)
ホワイトバランス	ATW, AWC-SET, 屋内, 屋外, マニュアル
プライバシーマスク	On/Off, 最大8箇所
動体検知	On/Off, 最大4箇所
BLC(逆光補正)	対応
アンチフリッカー	On/off
機能	HSBLC(逆光補正), DNR(デジタルノイズリダクション), デジタルズーム(62倍), スローシャッター, ミラー, Defog, 不良ピクセル補正, スマート D-ズーム
全般	
動作条件	温度:-30℃~60℃ 湿度:90%以下(結露なきこと)
電源	DC 12V
消費電力	最大4W
防水・防塵保護等級	IP66
耐衝撃性	IK10
IR照射距離	50mまで
通信	Up the coax(要UTCコントローラー) プロトコル: HIKVISION-C(TVI出力)
寸法	Φ145.3×124.2mm
本体重量	1300g
保証	2年

※仕様及び本体デザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

2018 09

製品のお問合せはこちら

株式会社ケイヨーテクノ

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4階

☎03-3254-1110

<http://www.keiyo-m.co.jp/>

☎公式通販サイト

<http://ccd-camera-pro.com/>