

ナチュラルにカムフラージュされた美しい外観。

壁面スイッチ型HS-200と壁コンセント型HS-300。

そして新登場の温度湿度計型のHS-400。

いずれも撮影機器とは判別できないほど完璧なまでにカムフラージュされています。

どこにでも簡単設置。

ネジ不要で取付けたい箇所に簡単にインストール、設置場所を選びません。

動きに反応して瞬時に録画。

高精度な赤外線人感PIRセンサーを搭載しています。

人の動きに反応してメモリーカードに録画します。

HD画質の720Pの提供。


動画の記録モードは標準VGAとHDモード720Pを提供しています。

スタンダード画質と高精細画質を状況に応じて使い分けできます。

長時間監視ができる省電力設計。

一度の充電で長時間駆動を可能にする省電力仕様。

連続待機時間は最長9日間(HS-400)を実現しました。

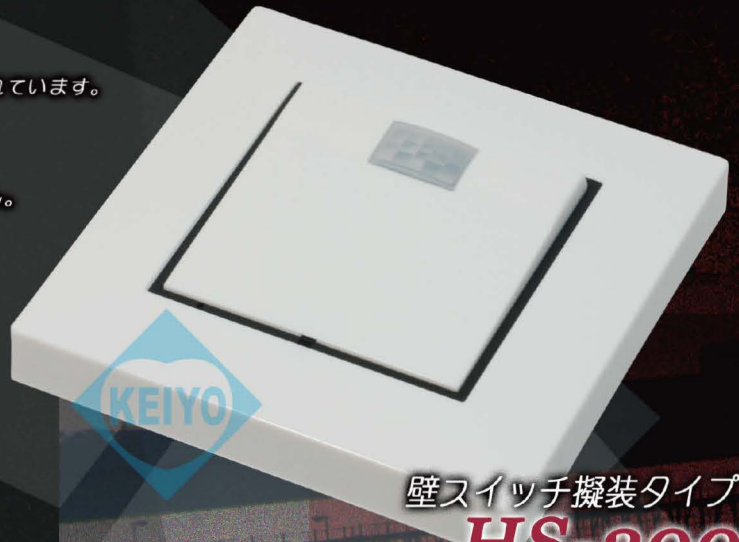

壁スイッチ擬装タイプ
HS-200



コンセント擬装タイプ
HS-300

赤外線人感PIRセンサー搭載。
偽装型防犯レコーダー**HS**シリーズ。



温度湿度計偽装タイプ
HS-400

【性能諸元】●撮像素子：1/4型 CMOS イメージセンサー●画素数：200万画素●記録方式：MJPEG/AVI●画角：42.8度●動画記録モード：640×480(VGA)/30fps、1280×720(HD720P)/30fps●静止画：1600×1200/JPG●記録媒体：MicroSDMemoryCard 最大32GB●最低被写体照度 (HS200/300/400)：1.3Lux/1.3Lux/3.3Lux●音声マイク：OK●電源 (HS200/300/400)：950mA/1200mA/1400mA Li-ion バッテリー●充電時間 (HS200/300/400)：約3時間 / 約3～6時間 / - ●電池寿命 (HS200/300/400)：約260分 / 約11時間44分 / - (VGA)、約320分 / 約4時間50分 / - (HD720P)●連続待機時間 (HS200/300/400)：約8日間 / 約8日間 / 約9日間●動体検知：PIR 赤外線人感センサー●タイムインサート機能●動作LED表示●入出力端子：USB2.0 インターフェース●外形寸法 (HS200/300/400)：86×86×16mm/120×70×12mm/100×100×15mm●重さ (HS200/300/400)：80g/85g/134g

●本カタログの記載内容は2012年10月現在のものです。●上記仕様及びデザインは変更される場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログ商品についてのお問い合わせは下記にお願いします。

[SMT] 有限会社 サンメカトロニクス E-Mail:sales@sun-mechatronics.co.jp

詳細はホームページへ。▶▶▶ <http://www.sun-mechatronics.co.jp>