

## アナログカメラ用フラッグシップモデル 960H録画対応



ハードディスク4TB内蔵／防犯カメラ 最大16台入力

# KDR-4016EH

ハードディスク4TB内蔵／防犯カメラ 最大8台入力

# KDR-4008EH

ハードディスク4TB内蔵／防犯カメラ 最大4台入力

# KDR-4004EH

### ■主な機能とスペック

 4TB 内蔵HD	 16CH カメラ入力	 USB	 DVD内蔵	 スマホ監視
 LAN接続	 H.264	 960H 960×480	 480FPS 同時録画/秒	
 4TB 内蔵HD	 8CH カメラ入力	 USB	 DVD内蔵	 スマホ監視
 LAN接続	 H.264	 960H 960×480	 240FPS 同時録画/秒	
 4TB 内蔵HD	 4CH カメラ入力	 USB	 DVD内蔵	 スマホ監視
 LAN接続	 H.264	 960H 960×480	 120FPS 同時録画/秒	

# KDR-4000EHシリーズ

## ▶ 高画質録画

●HDMI出力端子、VGA出力端子、コンポジット出力端子を搭載、表示解像度はフルHD(1920×1080)対応。大型モニターへの接続でも高画質に表示可能です。●最新動画圧縮技術H.264での高画質録画を実現。●録画解像度は960H(960×480)に対応。52万画素クラスの防犯カメラ映像の録画に最適です。


## ▶ スマートフォン・タブレット・PCで遠隔監視

●LANやインターネット経由で遠隔操作、監視・録画・再生が可能。●iPhoneやアンドロイドなどのスマートフォン・タブレットでの映像監視が可能。●PCやタブレット端末、スマートフォンでの遠隔監視・録画・再生が可能です。

## ▶ 簡単操作で簡単セキュリティ

●HDD故障予測通知機能付で、HDDが完全にクラッシュする前に予防可能ですので、録画データを失いたくない重要な案件に相応しいハイエンドモデルです。●録画を止めることなく検索・再生・バックアップを同時に行えます。●フロントパネル、専用リモコン、USBマウスでストレスの無い簡単な操作が可能。●内蔵DVD & USBメモリでデータをバックアップし、PCで再生が可能です。●オートログオフ機能により、セキュリティを強化。●ワンタッチでの緊急録画開始。●USB-HDDによる録画データの自動コピー・バックアップ機能。

## ▶ 本体背面 [カメラ8台入力モデル KDR-4008EHの場合]

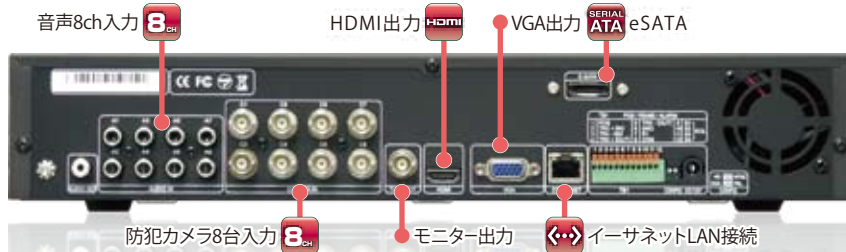

## ▶ 製品仕様

型番	KDR-4004EH	KDR-4008EH	KDR-4016EH	
圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726			
OS	Linux			
ペンタプレックス機能	ライブ映像表示、録画、再生、バックアップ、遠隔監視の同時操作可能			
内蔵ハードディスク	4TB (4000GB)			
映像	入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
	出力	3 (HDMI、VGA、コンポジット 各1) *1		
スポット出力	2 (VGA、コンポジット 各1)			
ループアウト出力	無			
音声 入力/出力	入力:4 (RCA) / 出力:2 (RCA、HDMI 各1)		入力:8 (RCA) / 出力:2 (RCA、HDMI 各1)	
I/F	USB 2.0	2 (フロントパネル)、0 (リアパネル)		
	RS-485	2		
	E-SATA	1		
	LAN	イーサネット 1 (10 / 100 / 1000 Mbps)		
	センサー入力	4	8	
	アラーム出力	4 (リレー×2、TTL×2)		
ライブ	SATA	2TB HDD ×2 DVDドライブ ×1		
	解像度	1920×1080		
	分割数	1、4	1、4、9	1、4、9、16
	デジタルZOOM	最大10倍		
録画レート(最大ch)	480×240/960×240/960×480 (2fps、4fps、8fps、15fps、30fps ×各機種の最大ch)			
録画モード	連続、スケジュール、モーション、センサー、緊急録画			
再生	検索モード	時間 / 日付、カレンダー、イベント(モーション・センサー・ビデオロス)、サムネイル		
バックアップ	再生速度	×1、×2、×4、×8、×32、×128、コマ送り		
	バックアップデバイス	USBフラッシュメモリ、DVD-R / RW、USB-HDD		
ネットワーク	バックアップファイル	AVI、PS (独自フォーマット) *2		
	機能	ネットワーク配信、解像度 / フレームレート調整、帯域幅調整		
操作方法	携帯端末	iPhone、Android		
電源	フロントパネル、USBマウス、赤外線リモコン			
保存温度 / 湿度	DC+12V × 6.67A			
動作温度 / 湿度	-20~60℃ / 20~95% RH			
寸法(突起部除く)	5~40℃ / 20~80% RH			
	380mm (W) × 67mm (H) × 342mm (D)			

\*1:コンポジット出力にOSD表示はありません \*2:再生ソフトと一緒にバックアップします

※仕様及び本体デザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

2015 03

# 株式会社ケイヨーテクノ

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4階

☎03-3254-1110 <http://www.keiyo-m.co.jp/>

製品のお問合せはこちら