

箱型防犯カメラ



CSマウント規格 レンズ交換対応
高精細700TV本 屋内用防犯カメラ



KS-HW802OSD

▶ SONY SUPER HAD EX-VIEW CCD搭載

高性能なSONY製1/3インチ SONY SUPER HAD EX-VIEW CCDを採用。水平解像度700TV本と、従来の水準を大きく上回る映像を手に入れました。

カメラ前面



SONY SUPER HAD EX-VIEW CCD

▶ 高精細メガピクセルレンズ付属

KS-HW802OSDには高精細メガピクセル対応、バリフォーカルf2.8~9mm対応レンズ、KS-2809-3MIRが付属。KS-HW802OSDはCSマウント対応で、様々な交換レンズにも対応可能です。

KS-2809-3MIR



▶ OSDメニューによる拡張性豊かな機能設定

モニター上にカメラ設定メニューを映し出すOSD機能を採用。本体に搭載されたスティックでホワイトバランスや逆光補正など、設置環境に応じて様々な機能の設定が可能です。

■ OSDメニュー設定の主な機能


- 逆光補正機能
- ハイライト抑制逆光補正機能
- プライバシーマスキング
- 左右ミラー反転機能
- デジタルノイズリダクション補正
- オートゲインコントロール(AGC)
- シャープネス調整
- フリッカーレス機能
- ホワイトバランス調整
- 階調補正

カメラ背面




OSD操作スティック

■ OSD機能設定画面

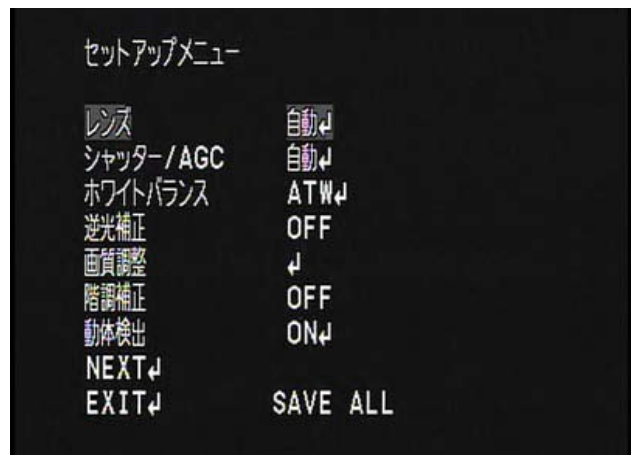


KS-HW802OSD

製品図面・外形寸法

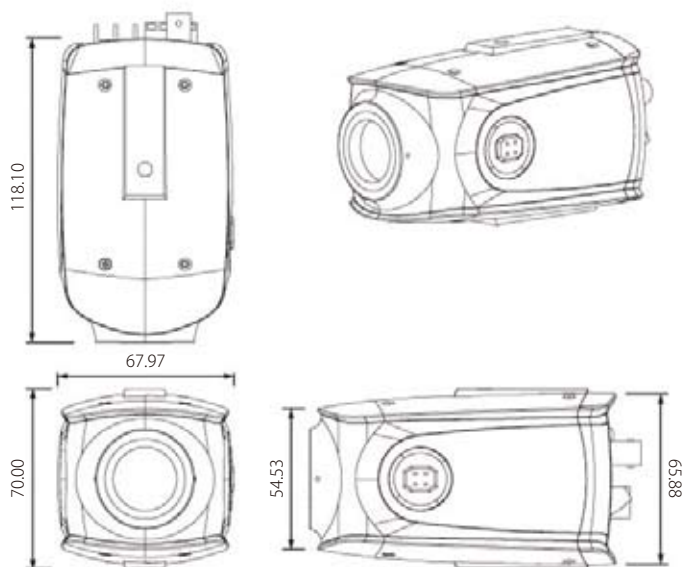

付属専用レンズ

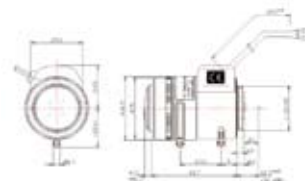

KS-2809-3MIR

製品仕様

TVシステム	NTSC
イメージセンサー	1/3インチ SONY SUPER HAD EX-VIEW CCD
スキャンシステム	2:1インターレース
総画素数	1020 (H) × 508 (V) 52万画素
有効画素数	976 (H) × 494 (V) 48万画素
水平解像度	700TV Lines
S/N 比	52dB以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	0.1Lux/F1.2 (カラー) / 010001Lux (Sense Up ×256)
映像出力	1.0Vp-p composite (75Ω)
OSD	あり
BLC	OFF / BLC / HLC 選択可
2DNR	OFF / ON (レベル調整可)
ATR	OFF / ON (レベル調整可)
電子シャッター速度	AUTO/手動(1/60~1/100,000秒)
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC / マニュアル
プライバシーマスク	8ゾーン (モーション ON時4ゾーン)
モーションエリア設定	4ゾーン
表示言語	英語 / 日本語 / ドイツ語 / フランス語 / ロシア語 / ポルトガル語 / スペイン語
動作温度	-10℃ ~ +50℃
保管温度	-20℃ ~ +60℃
湿度	80%未満
電源	DC12V
外寸	外寸図参照
重さ	347g
保証	1年間

※仕様及び本体デザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

2015 03

株式会社ケイヨーテクノ

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4階

☎03-3254-1110 <http://www.keiyo-m.co.jp/>

製品のお問合せはこちら