

# バレット型防犯カメラ

Keiyo 

屋外用防犯カメラ

有効213万画素CMOS搭載

ハイブリット方式フルHD7in1電動ズーム搭載バレット型防犯カメラ



## KTS-HB1080IRZ



### ▶ SONY製213万画素CMOS搭載 水平解像度1000TV本

高性能な1/2.8インチ SONY ExmorR STARVIS CMOSを使用。フルハイビジョン画質で高画質・高精細な撮影に対応します。


※出力信号に対応する機器への接続が必要となります。

### ▶ 7つの映像信号を切替可能 (7in1)

HDTVI・HDCVI・AHD・CVBS・HD-SDI・EX-SDI1.0・EX-SDI2.0の7つの映像信号の切替が出来ます。様々な機器でお使いいただく事が可能です。

### ▶ OSDメニューによる拡張性豊かな機能設定

モニター上にカメラ設定メニューを映し出せるOSD機能を採用。設置環境に応じて様々な機能の設定が可能です。

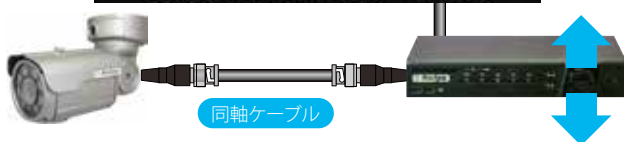

同軸ケーブル

UTC機能(同軸制御機能)により、対応するレコーダー側から各種設定を変更する事ができます。

※画像はイメージです。

### ▶ 大型赤外線8灯と電動バリフォーカルレンズを装備

CDSセンサーが周辺の暗さを感知すると自動で赤外線を照射。赤外線LEDは大型のLEDを8灯搭載して、より長距離照射に対応しています。レンズには、f2.8~12mmのICRに対応した電動バリフォーカルレンズを採用。本体のOSDジョイスティックやUTC機能により電動ズームレンズを制御可能です。ICR対応により赤外線を使った暗所撮影時など、ピンボケする事なく映し出す事ができます。




### ▶ 防雨加工により屋外での使用に対応

本体に防雨加工を施す事で屋外の使用にも対応しています。雨が直接当たるような屋外での環境下でも問題なく使用いただけます。(写真はイメージです。)



# KTS-HB1080IRZ

## ▶ 製品図面・外形寸法

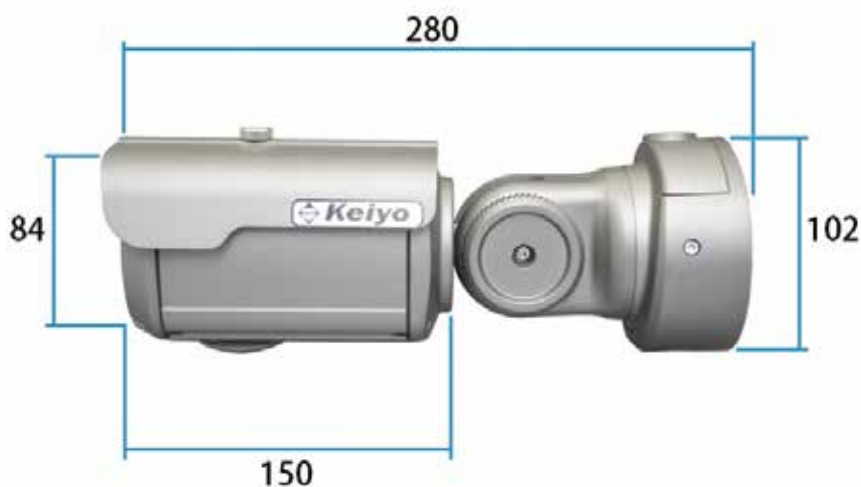

## ▶ 製品仕様

イメージセンサー	1/2.8インチ SONY ExmorR STARVIS CMOS (IMX-291)
総画素数	216万画素 1945 (H) × 1109 (V) NTSC
有効画素数	213万画素 1945 (H) × 1097 (V) NTSC
水平解像度	1000 TV 本
最低被写体照度	0Lux (赤外線照射時) カラー:1Lux/F1.2 B/W:0.1Lux
S/N比	52dB以上 (AGC OFF)
シャッタースピード	オート・マニュアル 1/30~30,000秒・F/L
レンズ	f2.8~12mm ICR対応電動バリフォーカルレンズ
映像出力	EX-SDI1.0/EX-SDI2.0/HD-SDI/HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
OSD	搭載 (ボタン操作・UTC機能)
DNR	OFF/LOW/MIDDLE/HIGH
BLC	OFF/WDR/BLC/HLC
ホワイトバランス	AUTO1/AUTO2/ONE PUCH/MANUAL
ブライトネス	0~100の間で調整
SENS_UP	オフ/×2/×4/×8/×16/×32
デイナイト	オート (カラー⇄モノクロ切替時間変更可) カラー/モノクロ/EXTERNAL/EXTERNAL2
プライバシー	OFF/ON (4ゾーン)
モーション	OFF/SET
シャープネス	0~10の間で調整
デフォグ	OFF/SET
フリップ/ミラー	OFF/ON
SMART IR	0~20の間で調整
Mode-color	モード:EX-SDI/HD-SDI/TVI/AVI/CVI/CVBS カラー:カラー1/カラー2/カラー3/カラー4
言語	日本語/韓国語/英語/中国語1/中国語2
電源	DC 12V ± 10%/mA
寸法/重量	84 (W) × 84 (H) × 150 (D) mm/約1.4kg (ケーブル含む)

※仕様及び本体デザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

2018 09

## 株式会社ケイヨーテクノ

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4階

☎03-3254-1110 <http://www.keiyo-m.co.jp/>

☎公式通販サイト <http://ccd-camera-pro.com/>

製品のお問合せはこちら

