

# ドーム型防犯カメラ

Keiyo 

屋外用防犯カメラ

コンパクトながらWDR機能を搭載  
防破壊・防滴仕様の高画質ドーム型防犯カメラ



## SPK-LND45U

### ▶ SONY 960H Double Scan Super HAD CCD II 搭載

高性能なSONY製1/3" 960H Double Scan Super HAD CCD IIを採用。カメラ解像度が大きく向上し、総画素数52万画素にアップ。水平解像度750TV本と、高性能な映像を手に入れました。

### ▶ OSDメニューによる拡張性豊かな機能設定

モニター上にカメラ設定メニューを映し出すOSD機能を採用。本体に搭載されたスティックでホワイトバランスや逆光補正など、設置環境に応じて様々な機能の設定が可能です。

#### ■ OSDメニュー設定の主な機能

- 逆光補正機能
- ハイライト抑制逆光補正機能
- プライバシーマスキング
- ホワイトバランス調整
- 上下左右ミラー反転機能
- 2D・3Dデジタルノイズリダクション
- デジタルズーム機能
- 電子感度UP機能
- オートゲインコントロール
- シャープネス機能
- ワイドダイナミックレンジ機能




### ▶ 夜間撮影の可能な赤外線LEDを標準装備

CDSセンサーが周辺の暗さを検知すると赤外線LEDライトを投光します。赤外線LEDライトは15灯搭載され暗所での撮影も可能です。(モノクロ撮影)


### ▶ 強力なWDR機能を搭載

WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載により、逆光時に発生する画面内の明暗差(白トビや黒つぶれ)をそれぞれが最適に映る設定で撮影した2枚の画像を合成し1枚の画像にすることで、画面全体を見やすいレベルの画像で表示することができます。

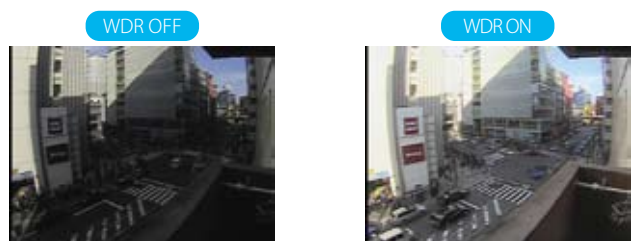


### ▶ カメラ角度の調整可能

設置場所に応じて自在に向きを動かすことが可能になり、角度調整(左右回転、上下回転)ができますので、設置後も安心してお使いいただけます。

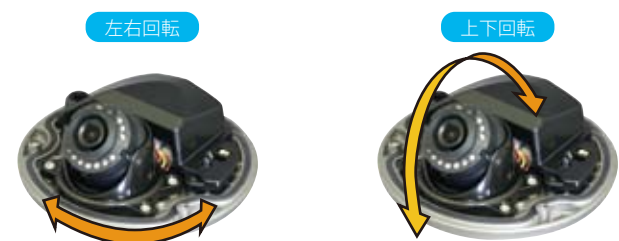


## SPK-LND45U

## ▶ 製品図面・外形寸法

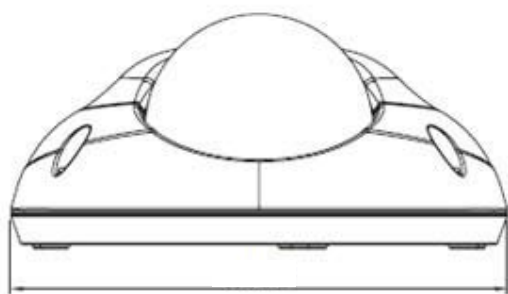

119

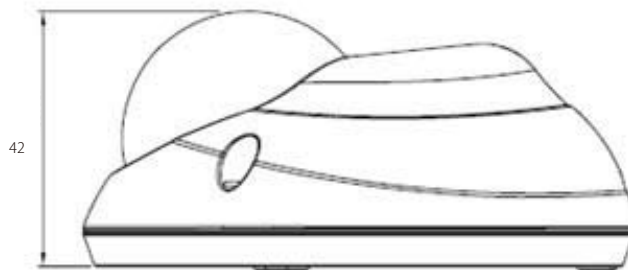

42

## ▶ 製品仕様

イメージセンサー	1/3インチ 960H SONY Double Scan Super HAD CCD II
総画素数	52万画素 1020(H)×508(V) pixels (NTSC)
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V) pixels (NTSC)
水平解像度	750 TV本
走査	2:1 インターレース
映像出力	1.0 Vp-p75Ω
最低被写体照度	赤外線投光時:0Lux
S/N比	50dB 以上 (3DNR ON)
シャッタースピード	1/60秒~1/100,000秒
OSD	搭載
ホワイトバランス	ATW/PUSH/USER1/USER2/ANTI CR/MANUAL/PUSH-LOCK
DNR	2DNR/3DNR
保護等級	IP66
赤外線投光距離	最大15m (LED 15灯搭載)
逆光補正	ON/OFF
WDR	ON/OFF
デイ&ナイト	True DAY & NIGHT (ICR機能搭載)
プライバシーマスク	OFF/ON (最大15箇所)
動体検知	OFF/ON (最大4箇所)
ミラー	NORMAL/H-FLIP/V-FLIP/HV-VLIP
デジタルスローシャッター	OFF/2~256×
デジタルズーム	~3×
表示言語	英語/日本語/ドイツ語/フランス語/ロシア語/ポルトガル語/スペイン語/他7ヶ国語
動作温度	-10℃~+50℃
保管温度	-20℃~+60℃
寸法	119 (Φ) × 42 (H) mm
重量	350g
電源	DC12V 最大340mA

※仕様及び本体デザインは予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。

2015.02

## 株式会社ケイヨーテクノ

〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町1-8-4 ニュー千代田ビル4階

☎03-3254-1110 <http://www.keiyo-m.co.jp/>

製品のお問合せはこちら